

Kabinettenthärtungsanlage FVKE 120*

* auch erhältlich in den Größen 20 (1-4 P), 40 (1-6 P), 60 (2-8 P) und 80 (4-12 P)


- Qualität trifft Benutzerfreundlichkeit -

- benutzerfreundliche und langlebige Wasserenthärtungsanlage mit dem Steuerventil **Fleck 5600 SXT für 8-20 Personen**
- Messinganschlüsse 1"AG
- vielseitige, individuell einstellbare Steuerung
- Standarteinstellung: Regeneration nachts 2:00 Uhr → tagsüber steht immer enthärtetes Wasser zur Verfügung
- Druckbeständiger Behälter mit hochwertigem Ionenaustauscherharz
- Kabinettbehälter dient auch als Soleaufbereitungsbehälter – praktisch und platzsparend
- Integriertes Verschneidventil für die Einstellung der Wasserhärte



Technische Daten	FVKE 120
Zentralsteuerventil	Fleck 5600SXT
Integriertes Verschneidventil	links am Steuerkopf
Regeneration	verbrauchsabhängig. Standarteinst.: verzögert (2:00 Uhr)
Regenerationsablauf	automatisch
Lebensdauer	i.d.R. 20 Jahre
Personenanzahl	8-20
Filterinhalt, Ionenaustauscherharz	30 l
Nenndurchfluss	3500 l
Nennkapazität	120 m ³ x1°dH
Kapazität bei einer Enthärtungsleistung von 10°dH	12000 l
Salzverbrauch	6,8 kg
Wasserverbrauch pro Regeneration	146 l
Anschlussnennweite	Ein- und Ausgang: 1"AG
Höhe	1250 mm
Breite	320 mm
Tiefe	520 mm

Detailzeichnungen

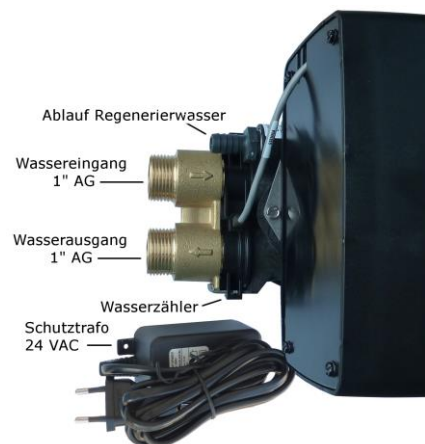

Leistungsdaten bezogen auf 3,8 bar Eingangsdruck, Vollbesatzung (Wasserhärte am Eingang 20°dH, Verschnitt Härte 8°dH). Geringe Abweichungen möglich. Die Verbrauchswerte sind als Richtwerte angegeben und können durch andere Betriebsbedingungen anders ausfallen.

