

## Kabinettenthärtungsanlage FVKE 20\*

\* auch erhältlich in den Größen 40 (1-6 P), 60 (2-8 P), 80 (4-12 P) und 120 (8-20 P)


### - Qualität trifft Benutzerfreundlichkeit -

- benutzerfreundliche und langlebige Wasserenthärtungsanlage mit dem Steuerventil **Fleck 5600 SXT für 1-4 Personen**
- Messinganschlüsse 1"AG
- vielseitige, individuell einstellbare Steuerung
- Standarteinstellung: Regeneration nachts 2:00 Uhr → tagsüber steht immer enthärtetes Wasser zur Verfügung
- Druckbeständiger Behälter mit hochwertigem Ionenaustauscherharz
- Kabinettbehälter dient auch als Soleaufbereitungsbehälter – praktisch und platzsparend
- Integriertes Verschneidventil für die Einstellung der Wasserhärte



Technische Daten	FVKE 20
Zentralsteuerventil	Fleck 5600SXT
Integriertes Verschneidventil	links am Steuerkopf
Regeneration	verbrauchsabhängig. Standarteinst.: verzögert (2:00 Uhr)
Regenerationsablauf	automatisch
Lebensdauer	i.d.R. 20 Jahre
Personenanzahl	1-4
Filterinhalt, Ionenaustauscherharz	6 l
Nenndurchfluss	2000 l
Nennkapazität	20 m³x1°dH
Kapazität bei einer Enthärtungsleistung von 10°dH	2000 l
Salzverbrauch	1,0 kg
Wasserverbrauch pro Regeneration	41 l
Anschlussnennweite	Ein- und Ausgang: 1"AG
Höhe	670 mm
Breite	320 mm
Tiefe	520 mm

### Detailzeichnungen

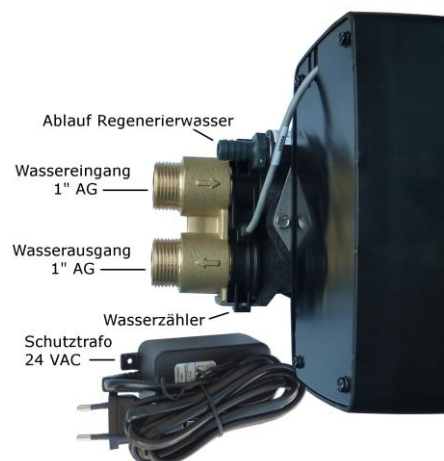

Leistungsdaten bezogen auf 3,8 bar Eingangsdruck, Vollbesatzung (Wasserhärte am Eingang 20°dH, Verschnitthärte 8°dH). Geringe Abweichungen möglich. Die Verbrauchswerte sind als Richtwerte angegeben und können durch andere Betriebsbedingungen anders ausfallen.

